




IntiSTARK



Качественные светодиодные решения

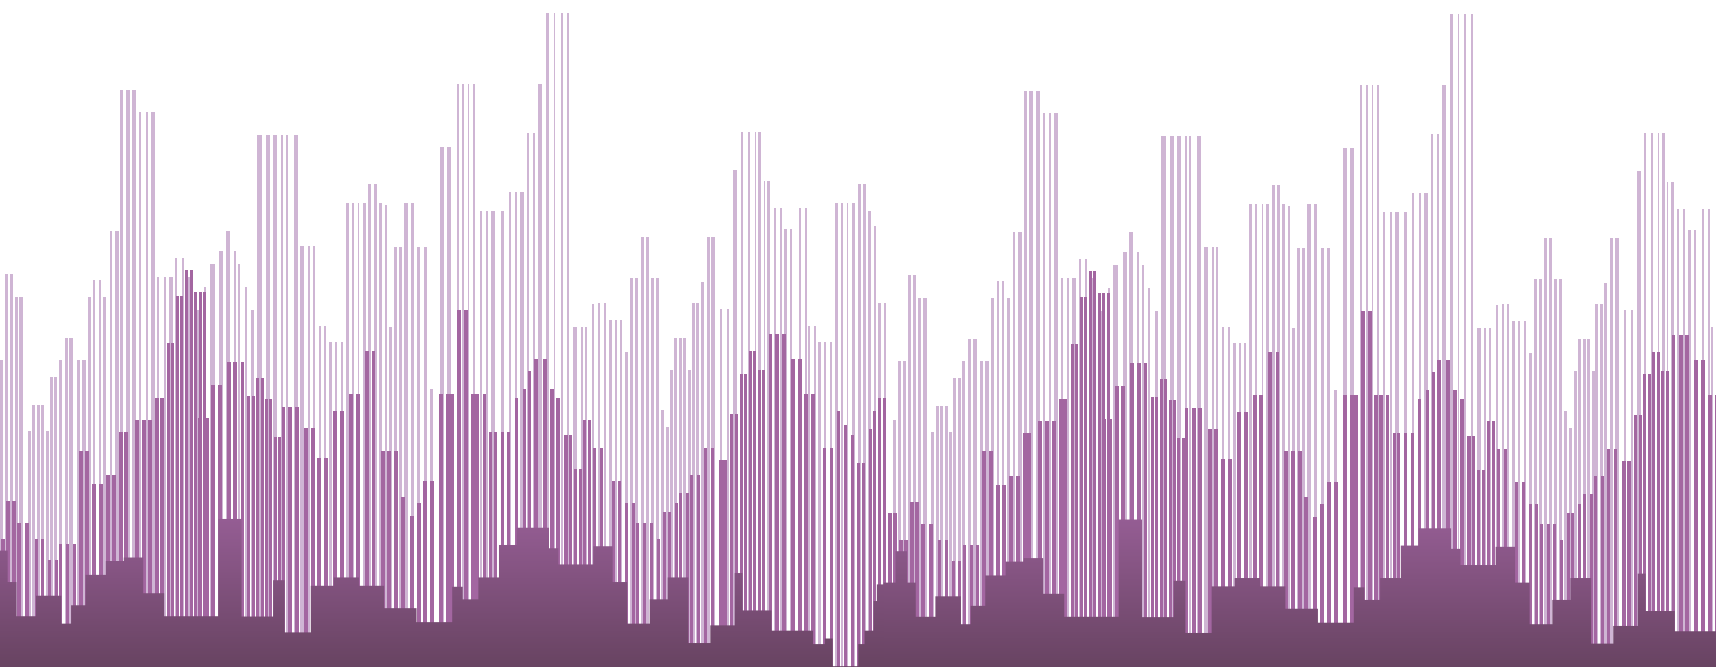



IntiSTARK – мощный светодиодный прожектор для заливающего освещения.

Корпус изготовлен из алюминиевого экструдированного профиля. Гальваническое покрытие.

- Световой поток не менее 20 000 лм в версии максимальной мощности (IntiSTARK IMF-98-3W50-XXL48);
- Низковольтное и сетевое исполнение;
- До пяти каналов управления светодиодами: в одном светильнике установлены светодиоды R, G, B, холодные белые и теплые белые, что позволяет использовать один прибор для создания сдержанной повседневной подсветки и динамической подсветки в праздничные дни;
- Возможность управления цветовой температурой светильника с монохромными белыми диодами в диапазоне от 3000 до 5000 К;
- На базе универсального модульного корпуса возможно изготовление как компактного светильника небольшой мощности, так и сдвоенного прожектора с высоким световым потоком, необходимого для освещения крупных сооружений;
- Высокая степень защиты от внешних воздействий – IP66;
- Встроенный вентиляционный клапан выравнивания давления (IP67);
- Расположение светодиодов, позволяющее достигнуть оптимального смешения цвета;
- Питание и управление по одному трехпроводному кабелю;
- Длительный срок службы – не менее 50 000 часов;
- Широкий температурный диапазон эксплуатации: от -40 °С до +50 °С;

Модельный ряд***

Максимальная мощность, Вт	Наименование светильника	Цвет свечения светодиодов	Напряжение питания	Вес, кг (не более)
30	IMF24-1W30-120H*	Белый 3000K	100-240В	5
30	IMF24-1W30-(X)H**	Белый 3000K	100-240В	5
30	IMF24-1W40-120H*	Белый 4000K	100-240В	5
30	IMF24-1W40-(X)H**	Белый 4000K	100-240В	5
30	IMF24-1W50-120H*	Белый 5000K	100-240В	5
30	IMF24-1W50-(X)H**	Белый 5000K	100-240В	5
75	IMF24-3W30-120H*	Белый 3000K	100-240В	5
75	IMF24-3W30-(X)H**	Белый 3000K	100-240В	5
75	IMF24-3W40-120H*	Белый 4000K	100-240В	5
75	IMF24-3W40-(X)H**	Белый 4000K	100-240В	5
75	IMF24-3W50-120H*	Белый 5000K	100-240В	5
75	IMF24-3W50-(X)H**	Белый 5000K	100-240В	5
150	IMF49-3W30-120L48*	Белый 3000K	48В	5
150	IMF49-3W30-(X)L48**	Белый 3000K	48В	5
150	IMF49-3W40-120L48*	Белый 4000K	48В	5
150	IMF49-3W40-(X)L48**	Белый 4000K	48В	5
150	IMF49-3W50-120L48*	Белый 5000K	48В	5
150	IMF49-3W50-(X)L48**	Белый 5000K	48В	5
300	IMF98-3W30-120L48*	Белый 3000K	48В	10
300	IMF98-3W30-(X)L48**	Белый 3000K	48В	10
300	IMF98-3W40-120L48*	Белый 4000K	48В	10
300	IMF98-3W40-(X)L48**	Белый 4000K	48В	10
300	IMF98-3W50-120L48*	Белый 5000K	48В	10
300	IMF98-3W50-(X)L48**	Белый 5000K	48В	10

* - без оптики

** - с оптикой 10°, 20°, 30°, 50°, 10х50°, 60°, 80°





*** - по состоянию на октябрь 2012

Характеристики

Применение:	заливающее и акцентное архитектурное освещение, в мощном исполнении - функциональное освещение спортивных и складских объектов, промышленных зон
Цвет излучения:	белый (3000 К, 4000 К, 5000 К), RGBW
Источник света:	светодиоды Nichia (Япония), Cree (США)
Оптика:	10°, 20°, 30°, 50°, 10х50°, 60°, 80°, без оптики (120°)
Степень защиты (ГОСТ 14-254-96):	IP66
Климатическое исполнение:	У1
Потребляемая мощность светильника:	не более 300 Вт
Общий световой поток:*	до 20 000 лм
Протокол управления:	ШИМ, DMX-512
Управление:	управление внешним контроллером (требуется дополнительное коммутационное оборудование NODE)
Материал:	корпус прибора изготовлен из алюминиевого экструдированного профиля. Гальваническое покрытие. Торцевые заглушки изготовлены из алюминиевого сплава методом литья под давлением.
Базовый цвет:	черный
Установка:	монтаж на кронштейне
Температура эксплуатации:	-40°С ... +50°С
Срок службы:	не менее 50 000 часов
Гарантийный срок:	3 года
Дополнительные опции:	раздвижной кронштейн с возможностью регулирования выноса светильника от фасада


* Указывается общий световой поток светильника, с учетом факторов, снижающих световой поток светодиодного модуля: потерь на вторичной оптике и защитных стеклах, а также внутренних переотражений. Методика приведения суммарного светового потока светодиодов в качестве светового потока светильника является некорректной.

Чертежи светильника и крепления

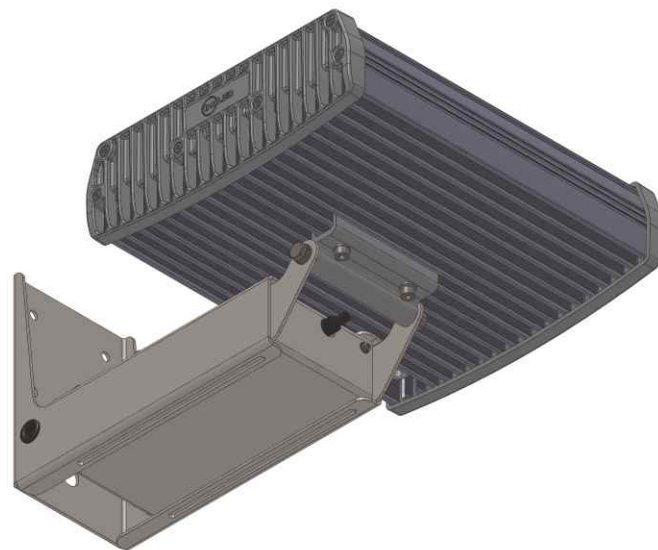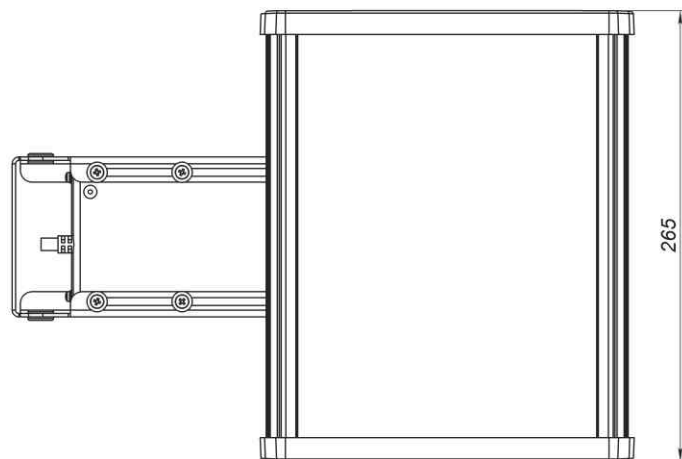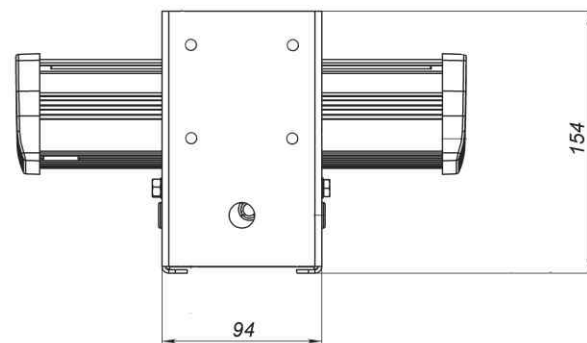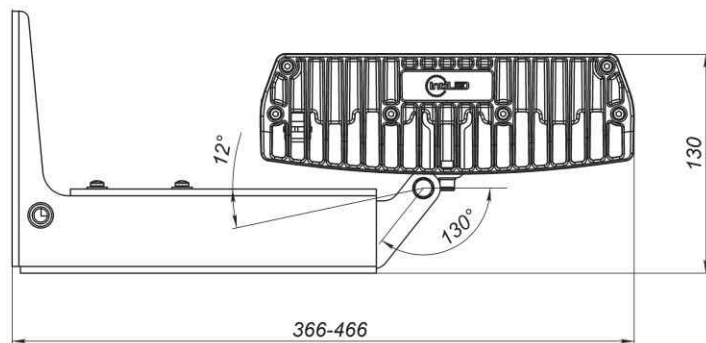



Чертежи светильника и крепления

Стандартный кронштейн

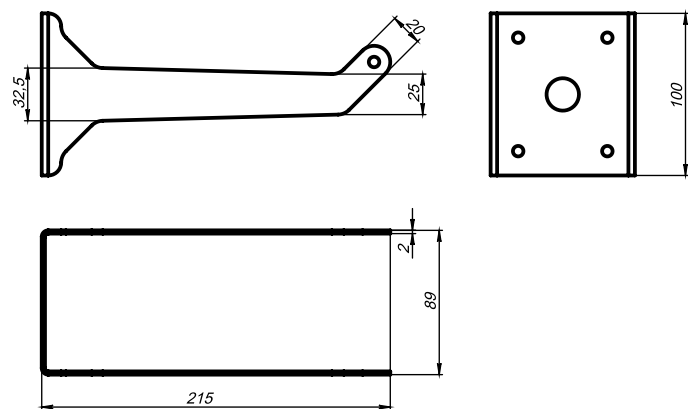

Раздвижной кронштейн

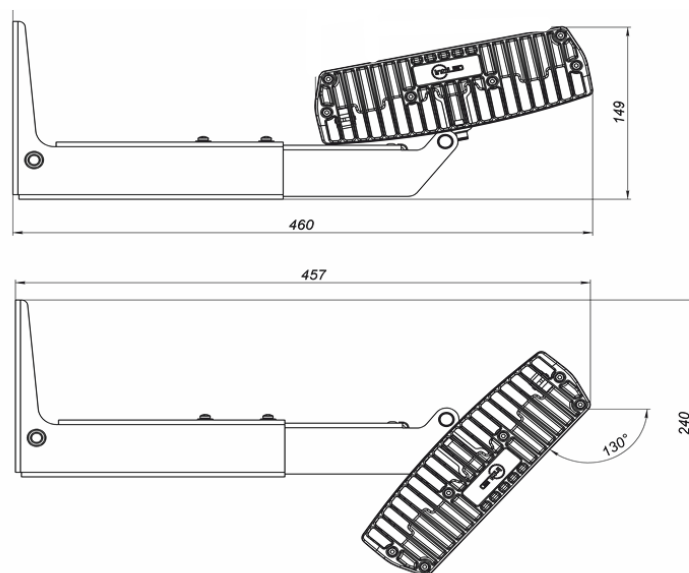

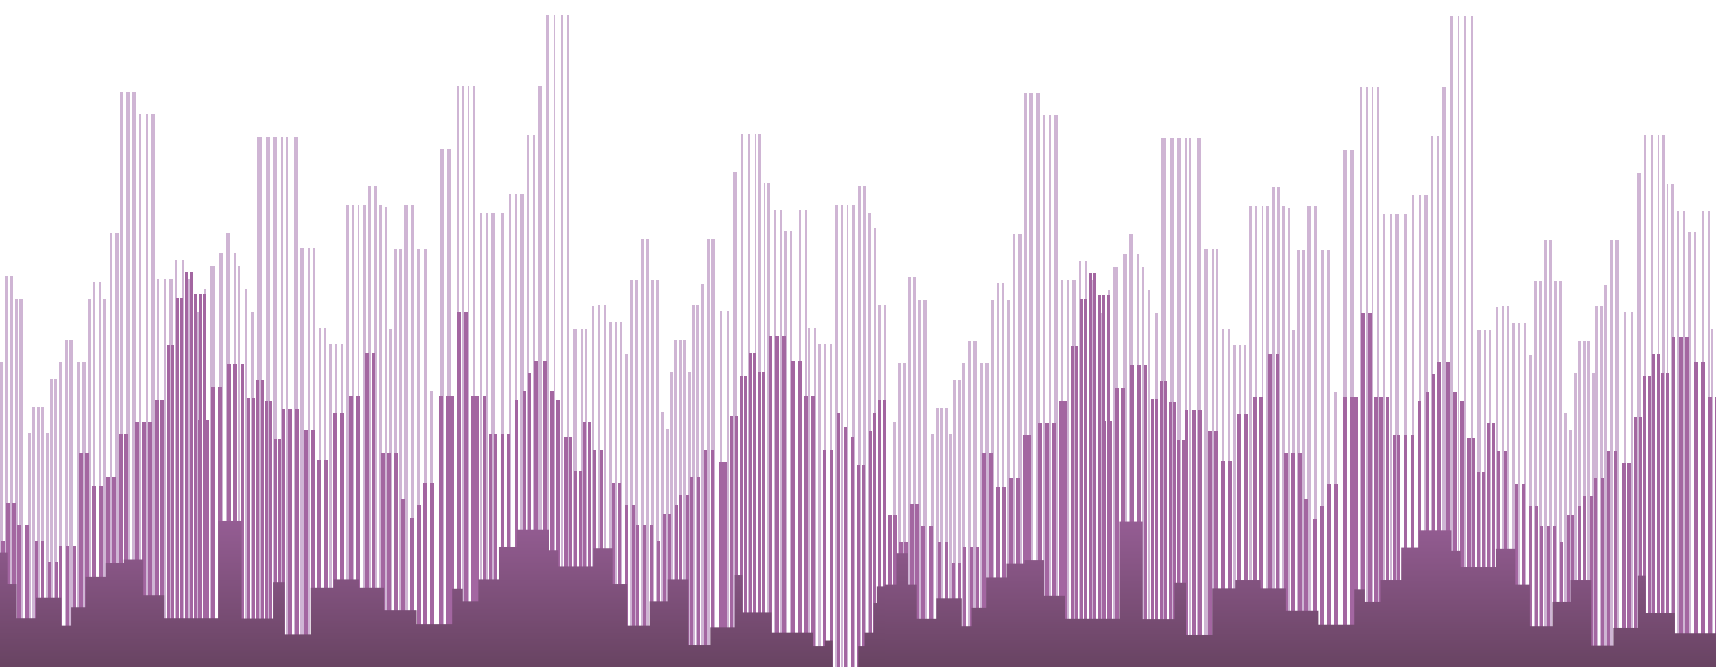

+7(812)380-65-04 +7(495)510-27-65
sales@intiled.ru
www.intiled.ru